MICROCEMENTO BICOMPONENTE PARA PISCINAS

Micropool

Microcemento de altas prestaciones para su uso como revestimiento continuo en piscinas.

HOMECRET · PISCINAS

Micropool

10 kg + catalizador 0,5 L
Revestimiento continuo para superficies en inmersión

01 Descripción

Micropool se caracteriza por ser bicomponente e impermeable: únicamente necesita mezclarse con un catalizador para su endurecimiento.

Está especialmente diseñado para aplicaciones en superficies inmersas en agua, como las piscinas. Específicamente formulado para crear cierta permeabilidad al vapor de agua y así evitar el blíster o la aparición de ampollas por falta de permeabilidad.

Gracias a su permeabilidad no es necesario aplicar varias capas de sellador para protegerlo. No quiebra ni se fisura.

Usos

Micropool es un microcemento de altas prestaciones para su uso como revestimiento continuo en piscinas.

- No se puede colocar sobre suelo radiante. Especialmente recomendado para piscinas.
- Además, suelos de galerías, comercios, salas de espera, pasillos y oficinas. Y en general, aquellas zonas de tránsito peatonal donde se busque un acabado natural con buenas resistencias.

02 Características y ventajas

- ✓ Como revestimiento continuo sin fisuras.
- ✓ Excelente trabajabilidad.
- ✓ Alta adherencia a soportes minerales.
- ✓ Muy buena resistencia a los agentes químicos: amoniaco, agua, aceite, refrescos, café, etc. Sensible al vinagre y otros ácidos orgánicos.
- ✓ Muy buena resistencia a la abrasión.
- ✓ Más impermeable que los sistemas de microcemento convencionales.
- ✓ Para suelos y paredes.

TIPO	COMPRESIÓN	RENDIMIENTO	TRABAJABILIDAD
Microcemento polimérico bicomponente	C60	5-6 kg/m² (3-4 capas)	Aprox. 60 min a 20 ºC

03 Modo de empleo y aplicación

01 Preparación del soporte

Antes de aplicar el microcemento Micropool es necesario preparar la superficie en función de las condiciones del soporte de aplicación. El objetivo principal de la preparación del soporte es eliminar todo tipo de contaminación en el sustrato y proporcionar una superficie porosa para asegurar la adherencia entre el soporte y el revestimiento. Esa contaminación puede ser: polvo, aceites, grasas y eflorescencias del suelo gunitado o de morteros aplicados previamente.

La preparación del soporte mediante desbastado mecánico puede consistir en lijado, diamantado, fresado o granallado, en función del tipo de soporte, asegurando el correcto anclaje físico y químico del sistema Micropool a instalar.

En piscinas de hormigón nuevo u hormigón proyectado, este debe estar seco, con al menos 28 días de endurecimiento del hormigón. No aplicar con humedad del soporte superior al 7 %.

REQUISITOS DEL SOPORTE Y AMBIENTALES

Resistencia a compresión	Aconsejable > 25 N/mm²
Resistencia a tracción	Aconsejable > 1,5 N/mm²
Contenido de humedad	< 7 % en peso
Temperatura del soporte	> 10 ºC
Temperatura ambiente	10-20 ºC

ELIMINAR IRREGULARIDADES DEL HORMIGÓN

- Las fisuras de retracción del hormigón de más de 2 mm de anchura deben ser abiertas y enmasilladas con Micropool.
- Los agujeros que deban ser rellenados para la instalación de distintos elementos, como skimmers, luminarias o sumideros, deberán enmasillarse con Micropool.
- La armadura metálica del encofrado que haya quedado expuesta, o en contacto con la superficie del hormigón, deberá ser tratada con un agente antioxidante epoxi-zinc.

Eliminar el hormigón de la parte posterior de las armaduras, para facilitar su correcta limpieza y protección. Realizar “cajeados” o formas geométricas de ángulos rectos en los huecos obtenidos.

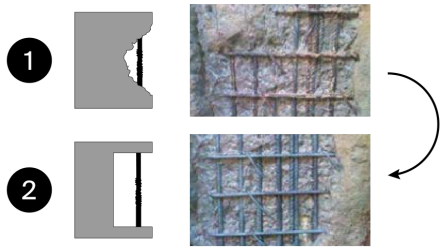

1. Armadura expuesta con hormigón deteriorado.
2. Cajeado en ángulo recto, armadura limpia y lista para rellenar con Micropool.

Las armaduras se limpiarán mediante medios mecánicos o manuales hasta la eliminación total del óxido. En función del grado de oxidación y de la extensión variará la forma de limpieza. La desoxidación de las armaduras será en la totalidad de la circunferencia del armado, y su protección según ISO 8501-1 (limpieza y decapado completo, pasivación con inhibidores activos epoxi-zinc).

El cajeado se rellenará con Micropool. En piscinas de gresite, si alguna pieza no está bien adherida o tiene movimiento, deberá retirarse y rellenar con Micropool. Desbastar superficialmente el gresite con desbastadora de disco diamantado. Aspirar el polvo resultante.

02 Mezcla

Micropool Comp. A se mezcla con Micropool Comp. B con agitación mecánica a baja revolución y con el Tinte según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre Micropool Comp. A y Comp. B:

MICROPOOL COMP. A	MICROPOOL COMP. B
10 kg	**0,5 L**
Pasta	Catalizador líquido

03 Aplicación

Añadir el Tinte elegido a Micropool Comp. A. Aplicar Micropool en la proporción de 10 kg Comp. A + 0,5 kg Comp. B. Aplicar tres o cuatro capas de Micropool dependiendo del acabado deseado. Las siguientes capas pueden aplicarse cuando la anterior esté completamente endurecida.

Antes de aplicar una nueva capa, eliminar las imperfecciones, si es necesario, lijando con una lijadora rotoorbital y papel de lija de grano 40.

Una vez seco, se lijará con máquina orbital (grano 80, 120) y se aspirará el polvo. También puede pulirse con máquina de altas revoluciones, con grano 220 y 400, si se desea un sistema pulido.

04 Rendimiento

A mejor nivelación y preparación de la superficie a recubrir, mejores rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

MICROPOOL	SELLADOR MICROPOOL
5-6 kg/m²	**50 g/m²**
3-4 capas	Una capa

05 Sellado

El Sellador Micropool protege la superficie sin alterar la estética original del revestimiento. Se aplica con rodillo de pelo corto, con un consumo aproximado de 50 g/m². El secado completo permite el llenado de la piscina entre 5 y 7 días después, dependiendo de la temperatura ambiental.

Como recomendación de mantenimiento, se aconseja renovar la capa protectora cada dos años, realizando previamente un lijado superficial para eliminar suciedad y residuos acumulados.

04 Tiempo de vida del producto

El tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de 60 minutos a unos 20 ºC.

05 Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido, el material solo podrá ser retirado con medios mecánicos.

06 Datos técnicos generales

Tipo	Microcemento polimérico bicomponente
Aspecto	Comp. A: pasta / Comp. B: líquido
Mínima temperatura de aplicación	+12 ºC
Trabajabilidad (a 20 ºC)	Aprox. 60 minutos
Automobiliario con ruedas	Sí
Apto calefacción radiante agua caliente / eléctrica	No
Rango de pH (tras 1 día)	12 pH

07 Especificaciones técnicas de Micropool

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	NORMA UNE-EN	CLASIFICACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Resistencia a la compresión	13892-2:2005	C60	UNE EN 13813:2014
Resistencia a la flexión	13892-2:2005	F40	UNE EN 13813:2014
Adhesión	13892-8:2003	B6.0	UNE EN 13813:2014
Permeabilidad al agua líquida	1062-3:2008 > 0,5 $kg \cdot m^2 \cdot h^{0,5}$	Clase I (W1) (alta)	UNE EN 1504-2:2006
Transmisión de vapor de agua	7783-2:2012 Sd = 0,11 m	Clase I (permeable)	UNE EN 1504-2:2006
Profundidad de penetración del agua a presión	12633:2003	5 bar – 3 días Presión directa: sin penetración Presión indirecta: sin humedad	UNE EN 14891:2017

08 Precauciones especiales

Seguir las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

- Buena ventilación.
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.
- En caso de contacto con los ojos, limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- No ingerir. En caso de ingestión, no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. No diluir con agua.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Mantener fuera del alcance de los niños.

El producto contiene sílice. En caso de lijarse, pueden desprenderse partículas de sílice (fracción respirable), por lo que se recomienda el uso de protección respiratoria.

09 Presentación

- ✓ Micropool – 10 kg
- ✓ Catalizador Micropool – 0,5 L

10 Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie, a temperaturas comprendidas entre los 10 ºC y 30 ºC, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa.

El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

TWO-COMPONENT POOL MICROCEMENT

Micropool

High-performance microcement designed to be used as a continuous coating in swimming pools.

HOMECRET · POOLS

Micropool

10 kg + 0.5 L catalyst
Continuous coating for immersed surfaces

01 Description

Micropool is characterized by being two-component and waterproof: it only needs to be mixed with a catalyst for hardening.

It is specially designed for applications on surfaces immersed in water, such as swimming pools. Specifically formulated to create a certain permeability to water vapour to avoid blistering due to lack of permeability.

Thanks to its permeability, it is not necessary to apply several coats of sealer to protect it. It does not crack.

Uses

Micropool is a high-performance microcement designed to be used as a continuous coating in swimming pools.

- It cannot be laid over underfloor heating. Especially recommended for swimming pools.
- Also floors of galleries, stores, waiting rooms, corridors and offices, and in general those pedestrian traffic areas where a natural finish with good resistance is sought.

02 Characteristics / benefits

- ✓ As a continuous seamless coating.
- ✓ Excellent workability.
- ✓ High adhesion to mineral surfaces.
- ✓ Very good resistance to chemical agents: ammonia, water, oil, soft drinks, coffee, etc. Sensitive to vinegar and other organic acids.
- ✓ Very good resistance to abrasion.
- ✓ More waterproof than conventional microcement systems.
- ✓ For floors and walls.

TYPE	COMPRESSIVE	CONSUMPTION	WORKABILITY
Two-component polymeric microcement	C60	5-6 kg/m² (3-4 coats)	Approx. 60 min at 20 ºC

03 Method of use and application

01 Surface preparation

Before applying Micropool microcement, it is necessary to prepare the surface according to the conditions of the substrate. The main objective of the substrate preparation is to remove all types of contamination on the substrate and provide a porous surface to ensure adhesion between the substrate and the coating. Such contamination can be: dust, oils, grease and efflorescence from gunite floors or previously applied mortars.

The preparation of the substrate by mechanical roughing can consist of sanding, diamond grinding, milling or shot blasting, depending on the type of substrate, ensuring the correct physical and chemical anchorage of the Micropool system to be installed.

In new concrete or shotcrete pools, the concrete must be dry, with at least 28 days of hardening. Do not apply with substrate humidity higher than 7%.

SUBSTRATE AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Compressive strength	Advisable > 25 N/mm²
Tensile strength	Advisable > 1.5 N/mm²
Moisture content	< 7% by weight
Substrate temperature	> 10 ºC
Ambient temperature	10-20 ºC

ELIMINATE CONCRETE IRREGULARITIES

- Concrete shrinkage cracks wider than 2 mm must be opened and filled with Micropool.
- Holes that need to be filled for the installation of various elements, such as skimmers, light fixtures or drains, should be filled with Micropool.
- Metal formwork reinforcement that has been exposed, or is in contact with the concrete surface, should be treated with an epoxy-zinc anti-rust agent.

Remove the concrete from the back of the reinforcement to facilitate its proper cleaning and protection. Make “recesses” or right-angled geometric shapes in the holes obtained.

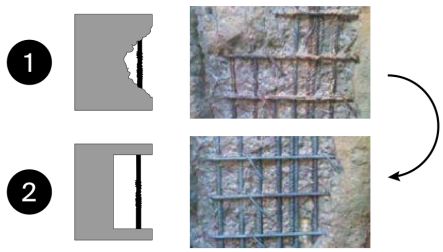

1. Exposed reinforcement with deteriorated concrete.
2. Right-angled recess, clean reinforcement ready to be filled with Micropool.

The reinforcements will be cleaned by mechanical or manual means until the rust is totally eliminated. The cleaning method will vary depending on the degree and extent of oxidation. De-rusting must cover the whole circumference of the reinforcement, and its protection must follow ISO 8501-1 (complete cleaning and stripping, passivation with active epoxy-zinc inhibitors).

The recess should be filled with Micropool. In gresite pools, if any tile is not well adhered or moves, it should be removed and filled with Micropool. Roughen the surface of the tile with a diamond disc grinder. Vacuum the resulting dust.

02 **Mix**

Micropool Comp. A is mixed with Micropool Comp. B with low-speed mechanical stirring and with the Tint according to the selected colour. To guarantee the properties of the coating, it is essential to respect the ratio between Micropool Comp. A and Comp. B:

MICROPOOL COMP. A	MICROPOOL COMP. B
10 kg	**0.5 L**
Paste	Liquid catalyst

03 **Application**

Add the chosen Tint to Micropool Comp. A. Apply Micropool in the proportion of 10 kg Comp. A + 0.5 kg Comp. B. Apply three or four coats of Micropool, according to the desired finish. The next coat can be applied when the previous one is completely hardened.

Before applying a new coat, remove imperfections if necessary by sanding with an orbital sander and 40-grit sandpaper.

Once dry, sand with an orbital machine (80, 120 grit) and vacuum the dust. It can also be polished with a high-speed machine, with 220 and 400 grit, if a polished system is desired.

04 **Consumption**

The better the levelling and preparation of the surface to be coated, the better the performance and the lower the cost in material and application time. It is convenient to choose the appropriate method for each application.

MICROPOOL	MICROPOOL SEALER
5-6 kg/m²	**50 g/m²**
3-4 coats	One coat

05 **Sealing**

Once completely dry, apply one coat of Micropool Sealer with a short-pile roller, with an approximate consumption of 50 g/m². The pool can be filled with water 5-7 days after the sealer has dried, depending on the ambient temperature.

As a general recommendation, it is advisable to recoat the protective layer every two years, with a preliminary surface sanding to remove dirt.

04 Product pot life

The pot life of the mixture (component A + component B) is 60 minutes at about 20 ºC.

05 Tool cleaning

Tools should be washed with water immediately after use. Once the material has hardened, it can only be removed mechanically.

06 General technical data

Type	Two-component polymeric microcement
Appearance	Comp. A: paste / Comp. B: liquid
Minimum application temperature	+12 ºC
Workability (at 20 ºC)	Approx. 60 minutes
Wheeled furniture	Yes
Suitable for hot water / electric underfloor heating	No
pH range (after 1 day)	12 pH

07 Micropool technical specifications

ESSENTIAL CHARACTERISTIC	NORM UNE-EN	CLASSIFICATION	HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION
Compressive strength	13892-2:2005	C60	UNE EN 13813:2014
Flexural strength	13892-2:2005	F40	UNE EN 13813:2014
Adherence	13892-8:2003	B6.0	UNE EN 13813:2014
Liquid water permeability	1062-3:2008 > 0.5 $kg \cdot m^2 \cdot h^{0.5}$	Class I (W1) (high)	UNE EN 1504-2:2006
Water vapour transmission	7783-2:2012 Sd = 0.11 m	Class I (permeable)	UNE EN 1504-2:2006
Penetration depth of water under pressure	12633:2003	5 bar – 3 days Direct pressure: no penetration Indirect pressure: no moisture	UNE EN 14891:2017

08 Special precautions

Follow the instructions in the safety data sheet. It is recommended to carry out at least the following measures:

- Good ventilation.
- Protective glasses to avoid splashes.
- Rubber gloves.
- In case of contact with eyes, flush with plenty of water for 15 minutes.
- In case of contact with skin, wash with soap and water.
- Do not swallow. In case of ingestion do not induce vomiting and seek medical attention immediately. Do not dilute with water.

Empty containers must be disposed of in accordance with current legislation. Keep out of the reach of children.

The product contains silica. In case of sanding, silica particles (respirable fraction) may be released, so the use of respiratory protection is recommended.

09 Packaging format

- ✓ Micropool – 10 kg
- ✓ Micropool Catalyst – 0.5 L

10 Storage conditions

The product should be stored in its original closed container and protected from the weather at temperatures between 10 ºC and 30 ºC, in a dry and well-ventilated place, away from heat sources and direct sunlight.

The shelf life is one year from the date of manufacture, if properly stored.

BÉTON CIRÉ BI-COMPOSANT POUR PISCINES

Micropool

Microciment haute performance destiné à être utilisé comme revêtement continu dans les piscines.

HOMECRET · PISCINES

Micropool

10 kg + catalyseur 0,5 L
Revêtement continu pour surfaces immergées

01 Description

Micropool a la particularité d'être bi-composant et imperméable : il suffit de le mélanger avec un catalyseur pour qu'il durcisse.

Il est spécialement conçu pour des applications sur des surfaces immergées dans l'eau, telles que les piscines. Il est spécifiquement formulé pour créer une certaine perméabilité à la vapeur d'eau afin d'éviter la formation de cloques ou de boursouflures dues à un manque de perméabilité.

Grâce à sa perméabilité, il n'est pas nécessaire d'appliquer plusieurs couches de scellant pour le protéger. Il ne se fissure pas et ne craque pas.

Utilisations

Micropool est un microciment haute performance destiné à être utilisé comme revêtement continu dans les piscines.

- Il ne peut pas être posé sur un sol chauffant. Particulièrement recommandé pour les piscines.
- Ainsi que pour les sols des galeries, magasins, salles d'attente, couloirs et bureaux, et en général dans les zones de circulation piétonne où l'on recherche une finition naturelle avec une bonne résistance.

02 Propriétés

- ✓ En tant que revêtement continu sans joints.
- ✓ Excellente maniabilité.
- ✓ Forte adhérence aux substrats minéraux.
- ✓ Très bonne résistance aux agents chimiques : ammoniaque, eau, huile, boissons gazeuses, café, etc. Sensible au vinaigre et aux autres acides organiques.
- ✓ Très bonne résistance à l'abrasion.
- ✓ Plus imperméable que les systèmes de microciment conventionnels.
- ✓ Pour sols et murs.

TYPE	COMPRESSION	RENDEMENT	MANIABILITÉ
Béton ciré polymère bi-composant	C60	5-6 kg/m² (3-4 couches)	Env. 60 min à 20 ºC

03 Mode d'emploi et d'application

01 Préparation de la surface

Avant d'appliquer le microciment Micropool, il est nécessaire de préparer la surface en fonction des conditions du support. L'objectif principal de la préparation du support est d'éliminer tous les types de contamination et de fournir une surface poreuse pour assurer l'adhérence entre le support et le revêtement. Cette contamination peut être : la poussière, les huiles, les graisses et les efflorescences du sol en gunite ou des mortiers précédemment appliqués.

La préparation du support par rugosité mécanique peut consister en un ponçage, une rectification au diamant, un fraisage ou un grenaillage, en fonction du type de support, afin de garantir un ancrage physique et chimique correct du système Micropool à installer.

Dans les piscines en béton neuf ou en béton projeté, le béton doit être sec, avec au moins 28 jours de durcissement. Ne pas appliquer lorsque l'humidité du support est supérieure à 7 %.

EXIGENCES DU SUPPORT ET DE L'ENVIRONNEMENT

Résistance à la compression	Conseillé > 25 N/mm²
Résistance à la traction	Conseillé > 1,5 N/mm²
Teneur en eau	< 7 % en poids
Température du support	> 10 ºC
Température ambiante	10-20 ºC

ÉLIMINER LES IRRÉGULARITÉS DU BÉTON

- Les fissures de retrait du béton de plus de 2 mm doivent être ouvertes et remplies avec Micropool.
- Les trous à remplir pour l'installation de divers éléments, tels que les skimmers, les luminaires ou les drains, doivent être remplis avec Micropool.
- L'armature métallique du coffrage exposée ou en contact avec la surface du béton doit être traitée avec un agent antirouille époxy-zinc.

Enlever le béton à l'arrière de l'armature pour faciliter son nettoyage et sa protection. Faire des « évidements » ou des formes géométriques à angle droit dans les trous obtenus.

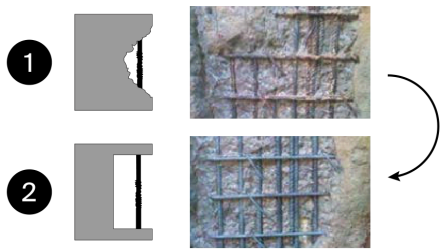

1. Armature exposée avec béton détérioré.
2. Évidement à angle droit, armature propre, prête à être remplie de Micropool.

L'armature sera nettoyée par des moyens mécaniques ou manuels jusqu'à ce que la rouille soit complètement éliminée. La méthode de nettoyage varie en fonction du degré et de l'étendue de la rouille. Le dérouillage doit être effectué sur toute la circonférence de l'armature et sa protection doit être conforme à la norme ISO 8501-1 (nettoyage complet, passivation avec des inhibiteurs actifs époxy-zinc).

L'évidement doit être rempli de Micropool. Dans les piscines en grès cérame (gresite), si un carreau n'est pas bien collé ou présente des mouvements, il doit être enlevé et rempli de Micropool. Rendre la surface du carrelage rugueuse à l'aide d'une meuleuse à disque diamanté. Aspirer la poussière qui en résulte.

02 Mélange

Micropool Comp. A est mélangé avec Micropool Comp. B par agitation mécanique à faible vitesse et avec la Teinte en fonction de la couleur choisie. Le rapport entre Micropool Comp. A et Comp. B doit être respecté afin de garantir les propriétés du revêtement :

MICROPOOL COMP. A	MICROPOOL COMP. B
10 kg	**0,5 L**
Pâte	Catalyseur liquide

03 Application

Ajouter la Teinte choisie au Micropool Comp. A. Appliquer le Micropool dans un rapport de 10 kg Comp. A + 0,5 kg Comp. B. Appliquer trois ou quatre couches de Micropool, en fonction de la finition souhaitée. La couche suivante peut être appliquée lorsque la précédente est complètement durcie.

Avant d'appliquer une nouvelle couche, éliminer les imperfections, si nécessaire, en ponçant avec une ponceuse roto-orbitale et du papier de verre de grain 40.

Après séchage, poncer avec une ponceuse orbitale (grain 80, 120) et aspirer la poussière. Il peut également être poli à l'aide d'une machine à grande vitesse, avec un grain de 220 et 400, si l'on souhaite obtenir un système poli.

04 Rendement

Plus le nivellement et la préparation de la surface à revêtir sont bons, meilleures sont les performances et plus faibles sont les coûts en matériel et en temps d'application. Il est conseillé de choisir la bonne méthode pour chaque application.

MICROPOOL	SCELLANT MICROPOOL
5-6 kg/m²	**50 g/m²**
3-4 couches	Une couche

05 Scellage

Une fois complètement sec, appliquer une couche de Scellant Micropool à l'aide d'un rouleau à poils courts, avec une consommation approximative de 50 g/m². La piscine peut être remplie d'eau 5 à 7 jours après le séchage du scellant, en fonction de la température ambiante.

En règle générale, il est conseillé de renouveler la couche protectrice tous les deux ans, avec un ponçage préalable de la surface pour éliminer les salissures.

04 Durée de vie du produit

La durée de vie en pot du mélange (composant A + composant B) est de 60 minutes à environ 20 ºC.

05 Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation. Une fois le matériau durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement.

06 Données techniques générales

Type	Béton ciré polymère bi-composant
Apparence	Comp. A : pâte / Comp. B : liquide
Température minimale d'application	+12 ºC
Maniabilité (à 20 ºC)	Environ 60 minutes
Meubles sur roues	Oui
Convient au plancher chauffant à eau chaude / électrique	Non
Gamme de pH (après 1 jour)	12 pH

07 Spécifications techniques Micropool

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	NORME UNE-EN	CLASSIFICATION	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Résistance à la compression	13892-2:2005	C60	UNE EN 13813:2014
Résistance à la flexion	13892-2:2005	F40	UNE EN 13813:2014
Adhésion	13892-8:2003	B6.0	UNE EN 13813:2014
Perméabilité à l'eau liquide	1062-3:2008 > 0,5 kg·m²·h^{0,5}	Classe I (W1) (élevée)	UNE EN 1504-2:2006
Transmission de la vapeur d'eau	7783-2:2012 Sd = 0,11 m	Classe I (perméable)	UNE EN 1504-2:2006
Profondeur de pénétration de l'eau sous pression	12633:2003	5 bar – 3 jours Pression directe : pas de pénétration Pression indirecte : pas d'humidité	UNE EN 14891:2017

08 Précautions spéciales

Suivez les instructions de la fiche de données de sécurité. Il est recommandé de respecter au moins les mesures suivantes :

- Bonne ventilation.
- Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
- Gants en caoutchouc.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin. Ne pas diluer avec de l'eau.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Tenir hors de portée des enfants.

Le produit contient de la silice. En cas de ponçage, des particules de silice (fraction respirable) peuvent être libérées ; il est donc recommandé d'utiliser une protection respiratoire.

09 Conditionnement

- ✓ Micropool – 10 kg
- ✓ Catalyseur Micropool – 0,5 L

10 Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine fermé et à l'abri des intempéries, à des températures comprises entre 10 ºC et 30 ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

La durée de conservation est de 1 an à partir de la date de fabrication, si le produit est correctement stocké.